



System SPO

(Spolrullgardin System)





SPO

Traditionell spolrullgardin med fribhängande eller linstyrd duk för solskydd alternativt fördunkling. Kan seriekopplas via kapslade kullager för tyst och säker funktion. Användningen av kullagrade lager möjliggör seriekopplade dukar i större mått via drift av endast en motor.

Täckande yta på cirka 25-30m² duk som i sin tur kan seriekopplas. Duk utfall på max 8000mm samt bredd på max 5000mm möjliggör stor täckningsgrad per duk.

Fördelar:

Kapslade kullager för tyst och säker drift samt möjlighet till seriekoppling av flera dukar med bibehållen funktion. Tyngdbom integrerad i fäll i duken. Systemmått och infästning projektanpassas efter behov.

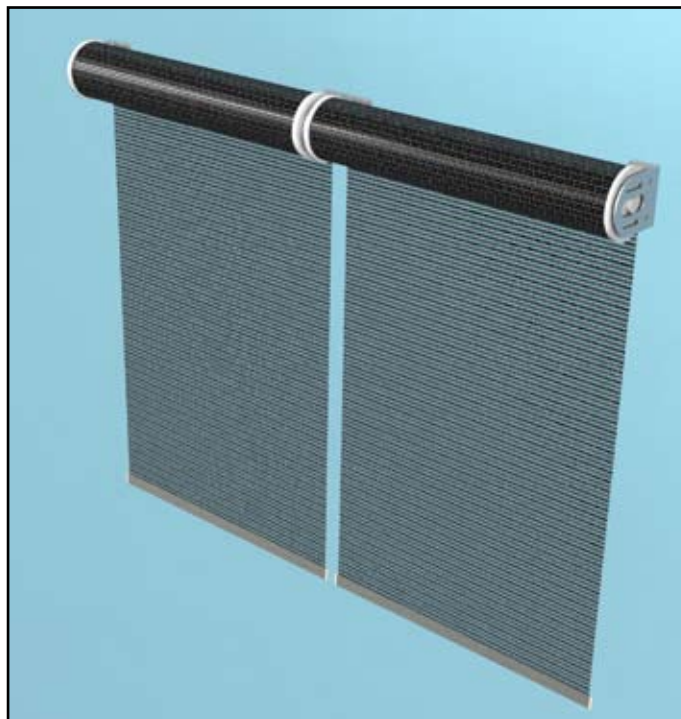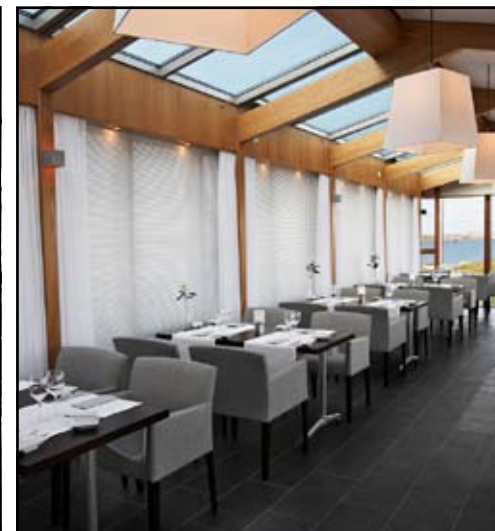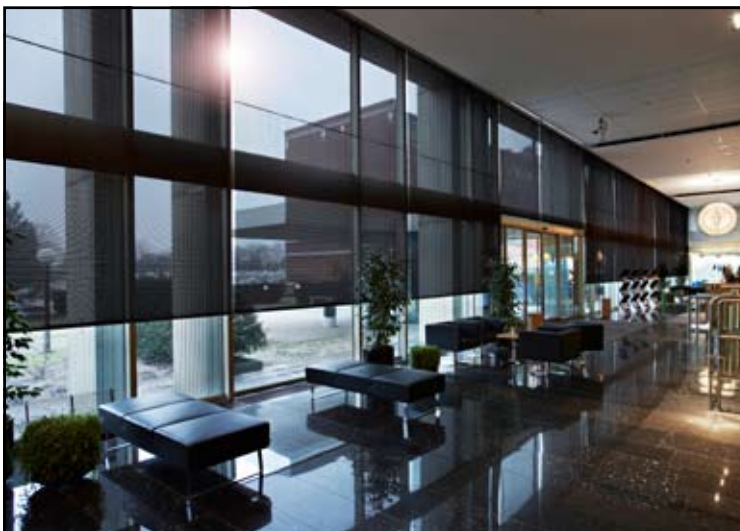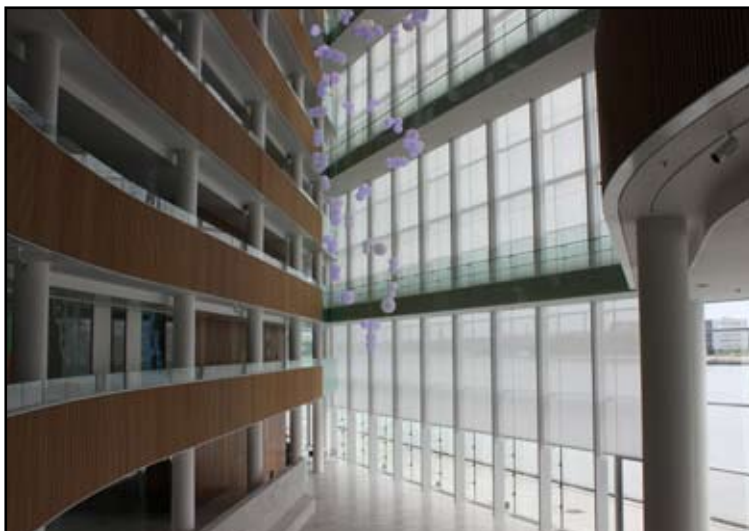

Materialval:

Dukrör med snabbfäste, för duk, i aluminium alternativt stålrör. 45-150mm. Justerbara fästen i rostfritt alternativt lackerat enligt RAL eller NSC kulör kod.

Duk kvalitet enligt önskemål. Dock måste duken vara formstabil.

Styrning:

Manuell manövrering via kulkedja alternativt vev. Motordrift via tryckknapps manöver alternativt automatik manövrering via exempelvis solljus eller tid.

Styrning via fjärrstyrning 868,3Mhz. EIB, LON, KNX m.m.

erco
systems ab

Smedtorpsvägen 3
SE-451 75 Uddevalla
Telefon +46 (0)522 67 01 80
info@erco.se
www.erco.se